


Notice de montage


- > 1. Vissez depuis le dos de la planche arrière, vers la planche avant, en traversant les tasseaux, avec les 6 grandes vis (4,5 X 50). Commencez par les 2 vis supérieures, en vérifiant au doigt que les trois bords hauts sont bien alignés.

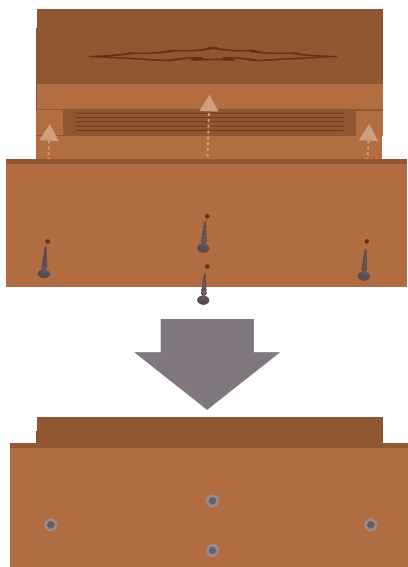


- > 2. Retournez le nichoir, face avant vers vous, et fixez le toit, avec les 4 vis moyennes (4 X 35). Le toit doit dépasser vers la planche avant et affleurer le dos de la planche arrière. S'il n'y a pas de lumière entre les éléments, c'est mieux. Au besoin, dévissez, retournez les tasseaux et revissez...

- > 3. Veillez à garder le toit centré vis-à-vis des deux côtés, pour bien visser au centre des tasseaux.

- > 5. Avant la pose, vous pourrez obscurcir votre nichoir au brou de noix, de manière à lui faire mieux capter la chaleur. Pensez à le protéger de l'humidité par 2 ou 3 couches d'huile de lin.


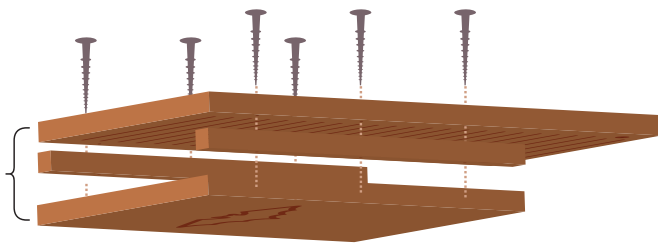


- > 4. Il ne restera plus que la languette d'accroche à visser, grâce aux 3 vis courtes (4 X 30). A l'équerre, mesurez sa distance des bords = 8 cm.

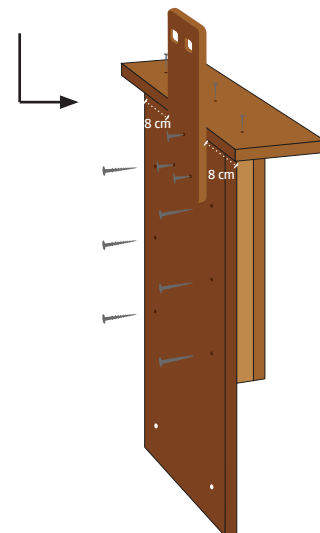

Conseils de pose

- > 1. Les nichoirs doivent être fixés entre 3 et 6 m de hauteur, orientés d'Est à Sud. Pour s'envoler, les chauves-souris se laissent tomber, donc rien ne doit leur faire obstacle, dans un rayon de 2 m sous le nichoir, pas même un fil de fer autour de la planche d'envol!
- > 2. a) Dans le cas d'une fixation contre un mur : vis, rondelles et chevilles par les trous hauts et bas, sans que les vis ne débordent du bas.
- > 3. b) Dans le cas d'une fixation autour d'un poteau, passez une corde ou un fil de fer gainé, comme indiqué ci-contre. c) Dans le cas d'un arbre, pensez à le protéger en introduisant une planche ou une branche morte entre le tronc et l'attache.

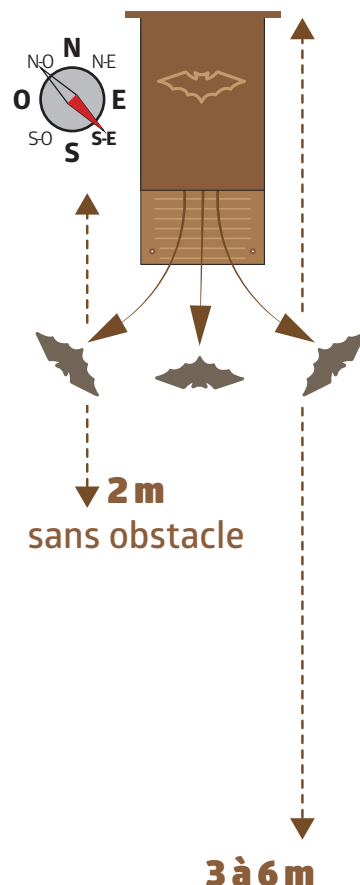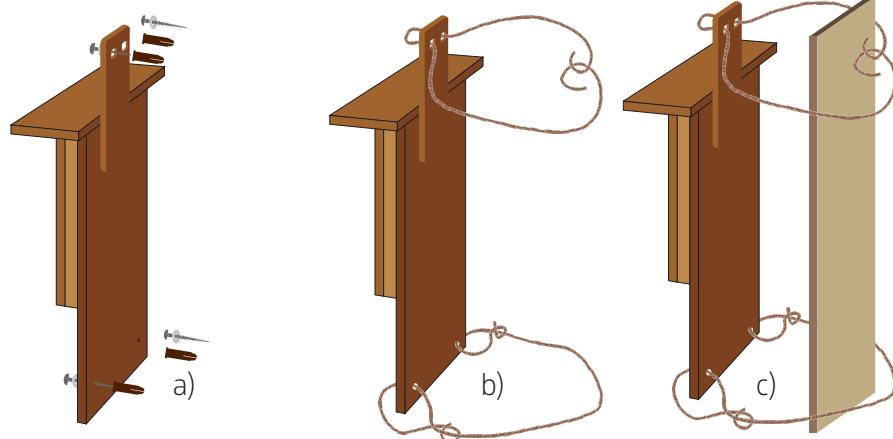

Renseignements : contact@tousauxabris.org